



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de béton prêt à l'emploi

LES AVANTAGES

- Rapide, simple et économique
- Pas de temps d'attente
- Béton de qualité constante et facile à mettre en œuvre
- Utilisation jusqu'à 3 h après production
(option retardateur possible)
- Petite quantité à partir de 150 L
- Pas de mélange fastidieux à faire soi-même
- Service Drive avec paiement par carte bancaire
- Commande en ligne possible : www.chronobeton.com



06 68 54 19 35



www.andre-tp63.com



sasuandremateriaux@gmail.com



www.facebook.com/andretp63



ANDRE MATERIAUX ET RECYCLAGE
27 Rue de la Plaine des Champs
63770 LES ANCIZES COMPS

Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
- 2 Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
- 3 Présentez votre ticket au lecteur de QR Code
- 4 Votre béton est prêt en moins de 3 minutes !



Les recettes proposées :

Recette	Type	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 3	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Chapes maigres sur sol humide
Recette 4	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 5	Béton		Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
Recette 6	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 7	Béton		Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 8	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 9	Béton		Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...
Recette 10	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 11	Sable		Sable 0-4	Lit de pose pavé/dalles, joints pavés sable à maçonner...
Recette 12	Sable		Sable 0-4 stabilisé Blot	Revêtement de finition allées piétonnes gris bleuté
Recette 13	Sable		Sable 0-4 stabilisé Montaigut	Revêtement de finition allées piétonnes rosé
Recette 14	Sable		Sable 0-4 stabilisé Cusset	Revêtement de finition allées piétonnes orangé
Recette 15	Gravier		Gravier 10/20	Drainage, jardinière stérile, gravier à maçonner...
Recette 16	Mélange sable et gravier		Mélange sable et gravier 0-20	Mélange prêt à maçonner

KG Poids du béton donné à titre indicatif KG

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- Conditions particulières : l'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible à partir de 150 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de de la production.

06 68 54 19 35

www.andre-tp63.com

sasuandremateriaux@gmail.com

www.facebook.com/andretp63



ANDRE MATERIAUX ET RECYCLAGE
27 Rue de la Plaine des Champs
63770 LES ANCIZES COMPS

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON



Poids du béton donné à titre indicatif

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

Conditions particulières

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible : à partir de 150 L.
- Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.



- Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande. En cas de forte chaleur, prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de la production.




06 68 54 19 35



Votre numéro à appeler si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés ou si votre production est supérieure à 3 m³

Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
- 2 Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
- 3 Une première alarme retentit au démarrage de la production
- 4 Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
- 5 Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées : ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production

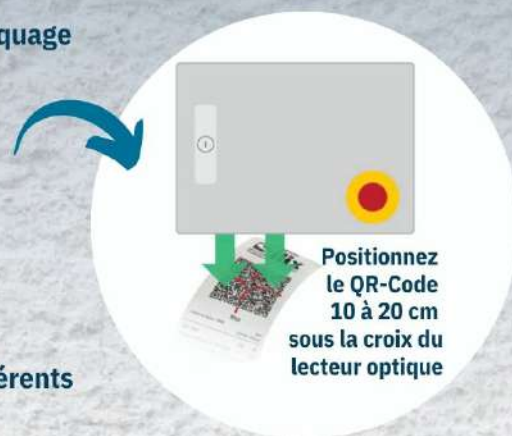

Les recettes proposées :

Recette	Type	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 3	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Chapes maigres sur sol humide
Recette 4	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 5	Béton		Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
Recette 6	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 7	Béton		Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 8	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 9	Béton		Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...
Recette 10	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 11	Sable		Sable 0-4	Lit de pose pavé/dalles, joints pavés sable à maçonner...
Recette 12	Sable		Sable 0-4 stabilisé Blot	Revêtement de finition allées piétonnes gris bleuté
Recette 13	Sable		Sable 0-4 stabilisé Montaigut	Revêtement de finition allées piétonnes rosé
Recette 14	Sable		Sable 0-4 stabilisé Cusset	Revêtement de finition allées piétonnes orangé
Recette 15	Gravier		Gravier 10/20	Drainage, jardinière stérile, gravier à maçonner...
Recette 16	Mélange sable et gravier		Mélange sable et gravier 0-20	Mélange prêt à maçonner

KG Poids du béton donné à titre indicatif KG

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible : à partir de 150 L.
- Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

- Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production.

